

Aluminium-Überdachungen

Premium Linie



SELKA
EDELSTAHL + GLAS

Selka Edelstahl GmbH

Ruhrstraße 118

58739 Wickede

+49 2377 8990810

info@selka-edelstahl.com

www.selka-edelstahl.com

Unser Aluminium-Terrassendach Premium Linie



- » Modernes & luxuriöses Design
- » Hochwertige Tiger-Beschichtung mindestens 100µm
- » Pfosten, Regenrinne, Sparren standardmäßig im XL-Format
- » Dächer mit Glaseindeckung bis zu 5m Tiefe ohne Stahleinschub
- » Dachbreiten bis 7m auf zwei Pfosten ohne Statikträger
- » Statische Berechnung auf Schneelastzone 2
- » Durchdachtes System für einfache Montage



Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
1. Glasdächer exkl. Glas	4
2. Stegplattendächer inkl. Stegplatten	8
3. Dacheindeckung	13
4. Profile und Blenden	14
5. Dichtungen	23
6. Zubehör	24

1. Glasdächer

Glasdach exkl. Glas.
Gültig ab dem 01.05.2023.

Abmessung (Breite x Tiefe)	Anzahl Sparren	Anzahl Stützen*
3,00 x 2,50 m	5	2
4,00 x 2,50 m	6	2
5,00 x 2,50 m	8	2
6,00 x 2,50 m	9	3
7,00 x 2,50 m	10	3
8,00 x 2,50 m	11	3
9,00 x 2,50 m	13	3
10,00 x 2,50 m	14	3

3,00 x 3,00 m	5	2
4,00 x 3,00 m	6	2
5,00 x 3,00 m	8	2
6,00 x 3,00 m	9	3
7,00 x 3,00 m	10	3
8,00 x 3,00 m	11	3
9,00 x 3,00 m	13	3
10,00 x 3,00 m	14	3



*Die Standardlänge der Stützen beträgt 2,50 m / Stützen in 3,00 m auf Anfrage

1. Glasdächer

Glasdach exkl. Glas.
Gültig ab dem 01.05.2023.



Abmessung (Breite x Tiefe)	Anzahl Sparren	Anzahl Stützen*
3,00 x 3,50 m	5	2
4,00 x 3,50 m	6	2
5,00 x 3,50 m	8	2
6,00 x 3,50 m	9	3
7,00 x 3,50 m	10	3
8,00 x 3,50 m	11	3
9,00 x 3,50 m	13	3
10,00 x 3,50 m	14	3
3,00 x 4,00 m	5	2
4,00 x 4,00 m	6	2
5,00 x 4,00 m	8	2
6,00 x 4,00 m	9	3
7,00 x 4,00 m	10	3
8,00 x 4,00 m	11	3
9,00 x 4,00 m	13	3
10,00 x 4,00 m	14	3
3,00 x 4,50 m	5	2
4,00 x 4,50 m	6	2
5,00 x 4,50 m	8	2
6,00 x 4,50 m	9	3
7,00 x 4,50 m	10	3
8,00 x 4,50 m	11	3
9,00 x 4,50 m	13	3
10,00 x 4,50 m	14	3

*Die Standardlänge der Stützen beträgt 2,50 m / Stützen in 3,00 m auf Anfrage


1. Glasdächer

Glasdach exkl. Glas.
Gültig ab dem 01.05.2023.

Verfügbare Standardfarben

	Anthrazit
	DB 703 FS
	Farbcode: Tiger 029/80077
	Weißaluminium
	RAL 9006 FS
	Farbcode: Tiger 029/90146

Weitere Abmessungen auf Anfrage

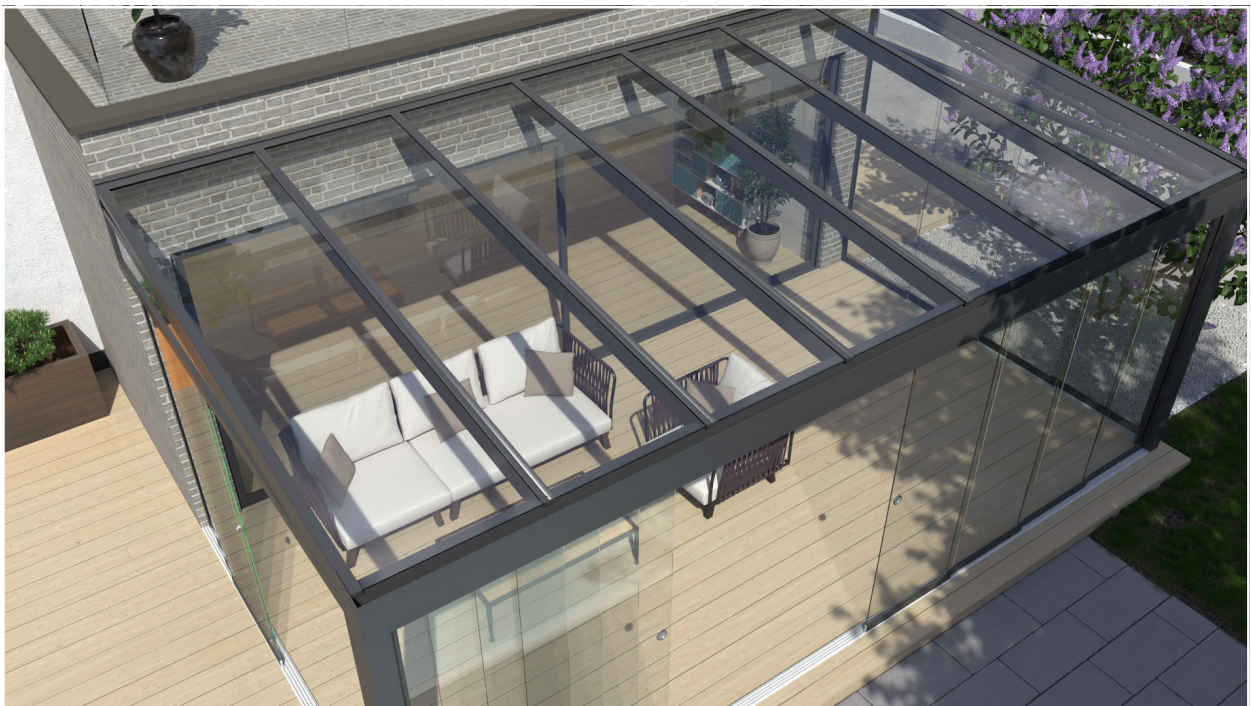

*Die Standardlänge der Stützen beträgt 2,50 m / Stützen in 3,00 m auf Anfrage

2. Stegplattendächer

Stegplattendach inkl. Stegplatten, 16 mm, klar oder opal.
Gültig ab dem 01.05.2023.

Abmessung (Breite x Tiefe)	Anzahl Sparren	Anzahl Stützen*
3,00 x 2,50 m	4	2
4,00 x 2,50 m	5	2
5,00 x 2,50 m	6	2
6,00 x 2,50 m	7	3
7,00 x 2,50 m	8	3
8,00 x 2,50 m	9	3
9,00 x 2,50 m	10	3
10,00 x 2,50 m	11	3
3,00 x 3,00 m	4	2
4,00 x 3,00 m	5	2
5,00 x 3,00 m	6	2
6,00 x 3,00 m	7	3
7,00 x 3,00 m	8	3
8,00 x 3,00 m	9	3
9,00 x 3,00 m	10	3
10,00 x 3,00 m	11	3
3,00 x 3,50 m	4	2
4,00 x 3,50 m	5	2
5,00 x 3,50 m	6	2
6,00 x 3,50 m	7	3
7,00 x 3,50 m	8	3
8,00 x 3,50 m	9	3
9,00 x 3,50 m	10	3
10,00 x 3,50 m	11	3

*Die Standardlänge der Stützen beträgt 2,50 m / Stützen in 3,00 m auf Anfrage

2. Stegplattendächer

Stegplattendach inkl. Stegplatten, 16 mm, klar oder opal.
Gültig ab dem 01.05.2023.

Abmessung (Breite x Tiefe)	Anzahl Sparren	Anzahl Stützen*
3,00 x 4,00 m	4	2
4,00 x 4,00 m	5	2
5,00 x 4,00 m	6	2
6,00 x 4,00 m	7	3
7,00 x 4,00 m	8	3
8,00 x 4,00 m	9	3
9,00 x 4,00 m	10	3
10,00 x 4,00 m	11	3
3,00 x 4,50 m	4	2
4,00 x 4,50 m	5	2
5,00 x 4,50 m	6	2
6,00 x 4,50 m	7	3
7,00 x 4,50 m	8	3
8,00 x 4,50 m	9	3
9,00 x 4,50 m	10	3
10,00 x 4,50 m	11	3
3,00 x 5,00 m	4	2
4,00 x 5,00 m	5	2
5,00 x 5,00 m	6	2
6,00 x 5,00 m	7	3
7,00 x 5,00 m	8	3
8,00 x 5,00 m	9	3
9,00 x 5,00 m	10	3
10,00 x 5,00 m	11	3

*Die Standardlänge der Stützen beträgt 2,50 m / Stützen in 3,00 m auf Anfrage



2. Stegplattendächer

Stegplattendach inkl. Stegplatten, 16 mm, klar oder opal.
Gültig ab dem 01.05.2023.

Abmessung (Breite x Tiefe)	Anzahl Sparren	Anzahl Stützen*
3,00 x 6,00 m	4	2
4,00 x 6,00 m	5	2
5,00 x 6,00 m	6	2
6,00 x 6,00 m	7	3
7,00 x 6,00 m	8	3
8,00 x 6,00 m	9	3
9,00 x 6,00 m	10	3
10,00 x 6,00 m	11	3



Verfügbare Standardfarben

	Anthrazit
	DB 703 FS
	Farbcode: Tiger 029/80077
	Weißaluminium
	RAL 9006 FS
	Farbcode: Tiger 029/90146

Weitere Abmessungen auf Anfrage

*Die Standardlänge der Stützen beträgt 2,50 m / Stützen in 3,00 m auf Anfrage

3. Dacheindeckung

Auswahl Glas



Glas		Einheit
VSG 44.2, klar	(Länge bis 4499 mm)	pro m ²
	(Länge ab 4500 mm)	pro m ²
VSG 44.2, matt	(Länge bis 4499 mm)	pro m ²
	(Länge ab 4500 mm)	pro m ²
VSG 55.2, klar	(Länge bis 4499 mm)	pro m ²
	(Länge ab 4500 mm)	pro m ²
VSG 55.2, matt	(Länge bis 4499 mm)	pro m ²
	(Länge ab 4500 mm)	pro m ²
Kanten polieren		je Meter

Auswahl Stegplatten

Stegplatten-Variante	Einheit
Farbe rauchgrau ca. 35 % Lichtdurchlässigkeit	pro m ²
Farbe grau opak ca. 2 % Lichtdurchlässigkeit	pro m ²
Deluxe mit 32 mm Kammerabstand, Farbe klar	pro m ²

4. Profile und Blenden

Regenrinne Classic

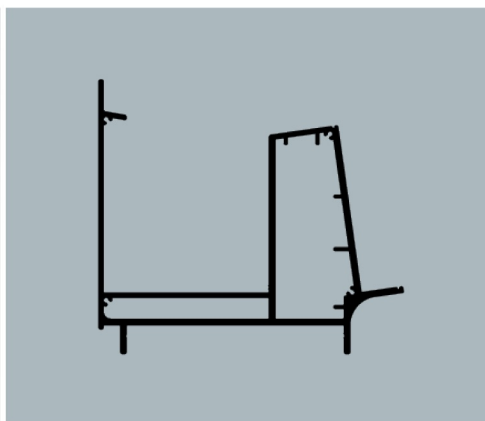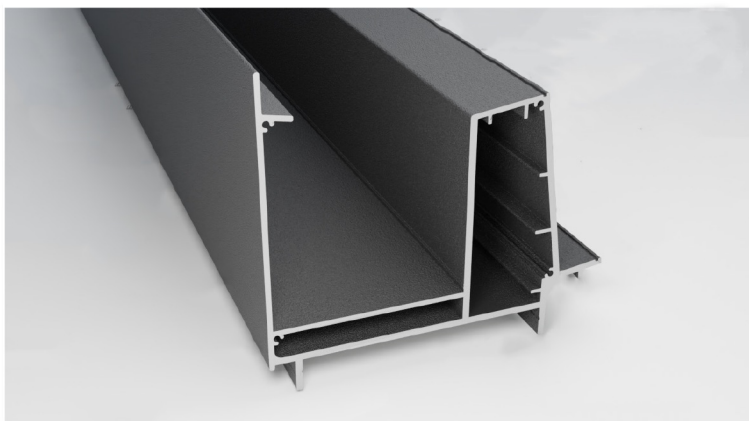

Beschreibung



Profilbreite: ca. 211,1 mm
Profilhöhe: ca. 190,0 mm
Lagerlängen: 2000 / 3000 / 4100 /
5100 / 6100 / 7100 mm

Farbe

DB 703 FS - Anthrazit

RAL 9006 FS - Weißaluminium

Seitenblende Regenrinne Classic

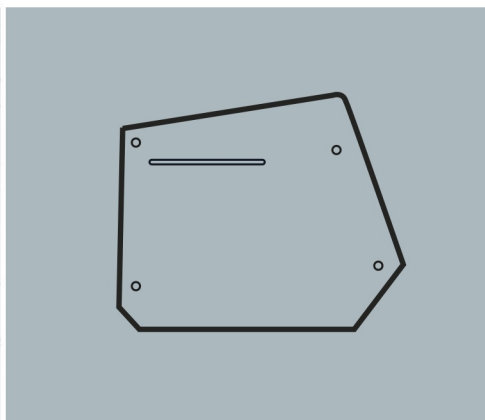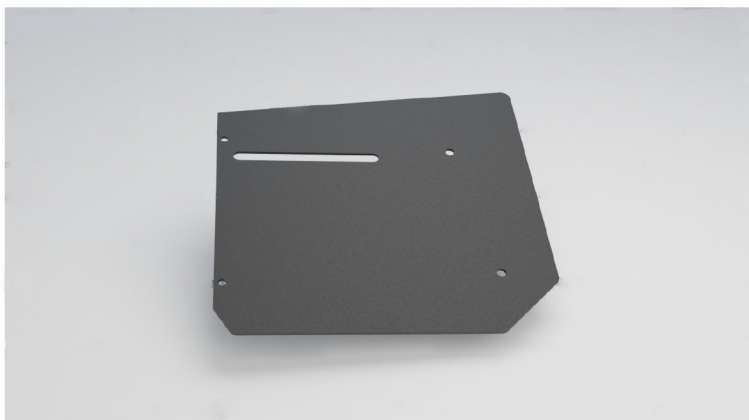

Beschreibung

Breite: ca. 211,0 mm
Höhe: ca. 219,4 mm
Stärke: ca. 2,0 mm



Farbe

DB 703 FS - Anthrazit

RAL 9006 FS - Weißaluminium

4. Profile und Blenden

Softlineblende Regenrinne

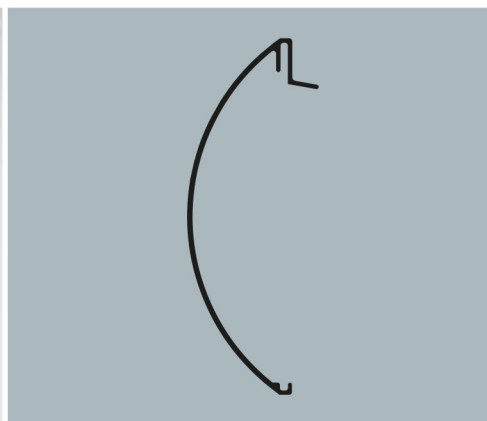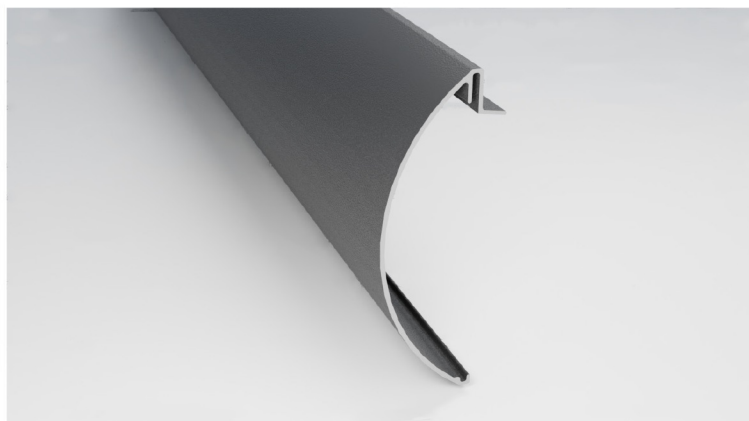

Beschreibung



Profilbreite: ca. 259,06 mm
Profilhöhe: ca. 219,40 mm
Lagerlängen: 2000 / 3000 / 4100 /
5100 / 6100 / 7100 mm

Farbe

DB 703 FS - Anthrazit

RAL 9006 FS - Weißaluminium

Seitenblende Regenrinne Softline

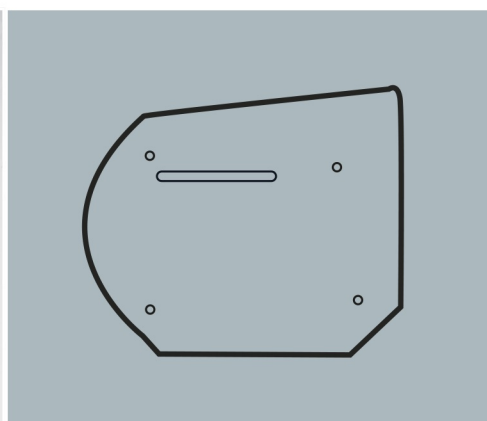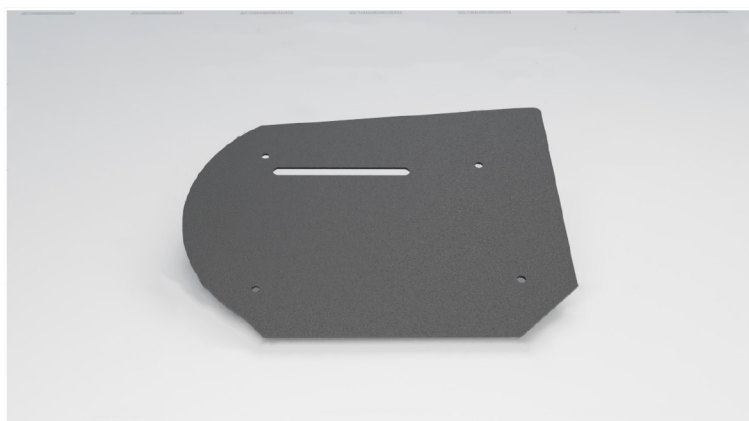

Beschreibung

Breite: ca. 211,0 mm
Höhe: ca. 219,4 mm
Stärke: ca. 2,0 mm


Farbe

DB 703 FS - Anthrazit


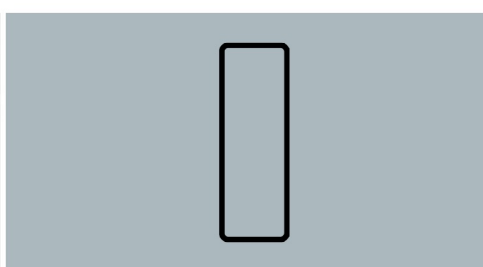
RAL 9006 FS - Weißaluminium

4. Profile und Blenden


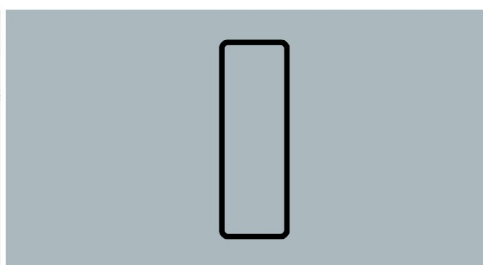
WA-/Rinnenblende

	
Beschreibung	Farbe
Profilbreite: ca. 32,5 mm Profilhöhe: ca. 125,6 mm Lagerlängen: 1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 mm	DB 703 FS - Anthrazit RAL 9006 FS - Weißaluminium

Stahlinnenkern



	
Beschreibung	Farbe
Profilbreite: ca. 40 mm Profilhöhe: ca. 120 mm Lagerlängen: 6000 / 7000 mm	Stahl verzinkt 6000 mm Stahl verzinkt 7000 mm

Rinnenkopplung

	
Beschreibung	Farbe
Profilbreite: ca. 40 mm Profilhöhe: ca. 120 mm Lagerlängen: 750 mm	Stahl verzinkt

4. Profile und Blenden

Wandanschlussprofil

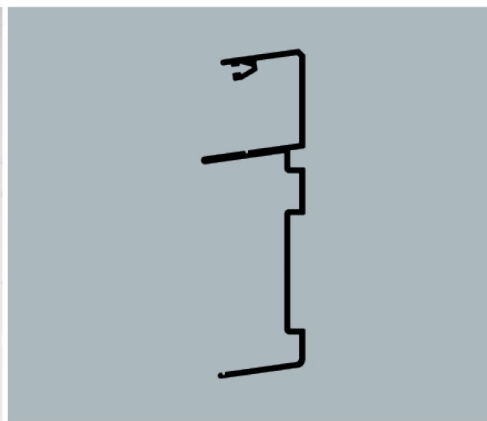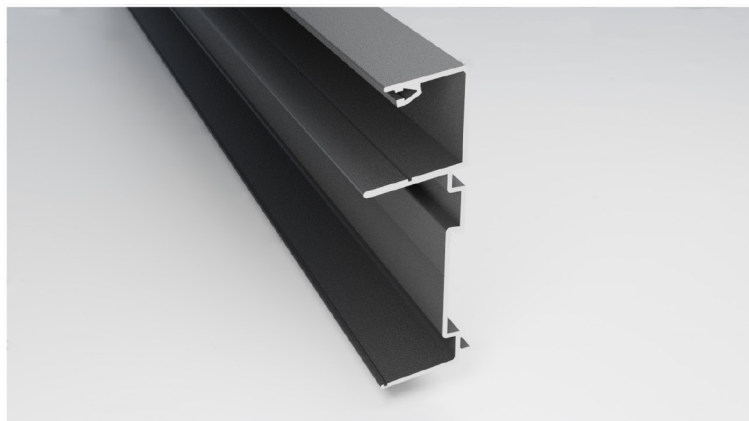

Beschreibung



Profilbreite: ca. 55,3 mm
Profilhöhe: ca. 181,7 mm
Lagerlängen: 2000 / 3000 / 4100 /
5100 / 6100 / 7100 mm

Farbe

DB 703 FS - Anthrazit

RAL 9006 FS - Weißaluminium

Seitenblende Wandanschluss

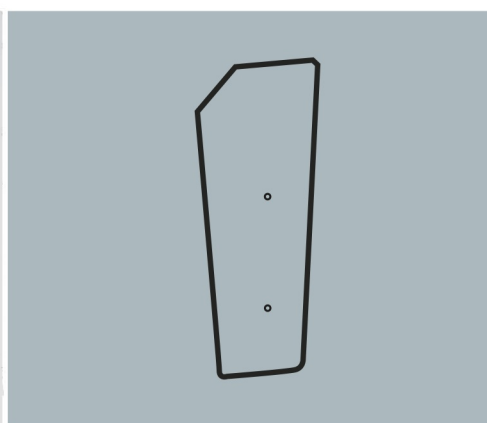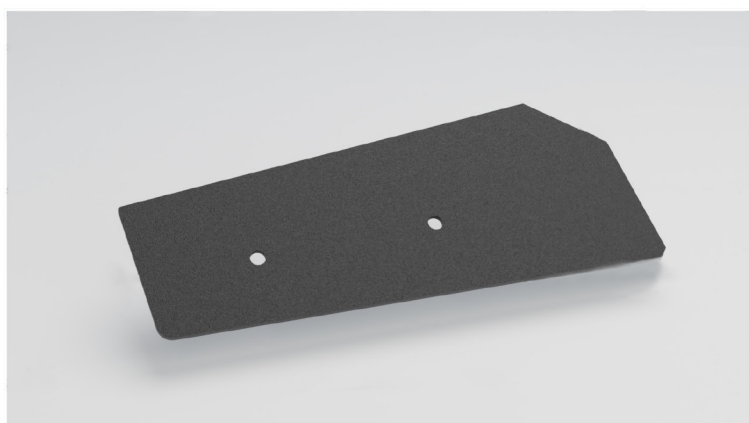

Beschreibung

Breite: ca. 86,1 mm
Höhe: ca. 174,4 mm
Stärke: ca. 2,0 mm

Farbe

DB 703 FS - Anthrazit



RAL 9006 FS - Weißaluminium

4. Profile und Blenden



Sparren/Träger

	
Beschreibung	Farbe
Profilbreite: ca. 60,0 mm	DB 703 FS - Anthrazit
Profilhöhe: ca. 144,0 mm	
Lagerlängen: 1000 / 2000 / 2500 / 3000 / 3500 / 4050 / 4550 / 5050 / 6050 / 7050 mm	RAL 9006 FS - Weißaluminium

Randoberprofil

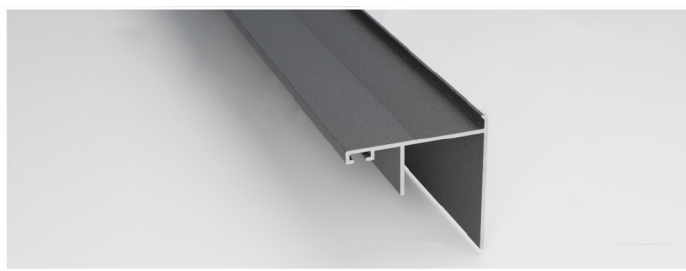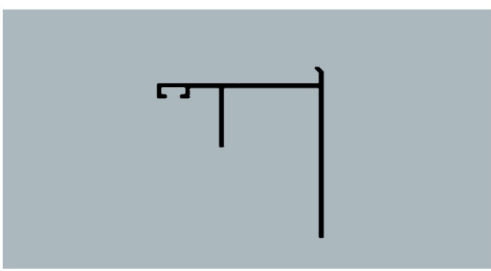	
Beschreibung	Farbe
Profilbreite: ca. 61,5 mm	DB 703 FS - Anthrazit
Profilhöhe: ca. 63,0 mm	
Lagerlängen: 1000 / 2000 / 2500 / 3000 / 3500 / 4050 / 4550 / 5050 / 6050 / 7050 mm	RAL 9006 FS - Weißaluminium

Mitteloherprofil

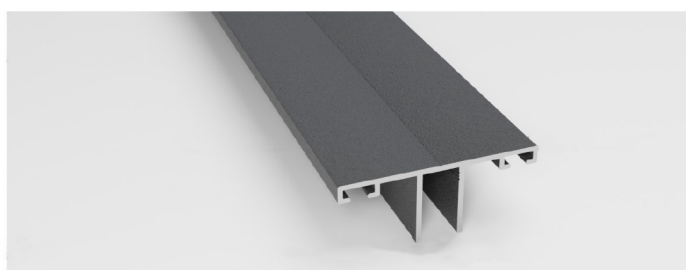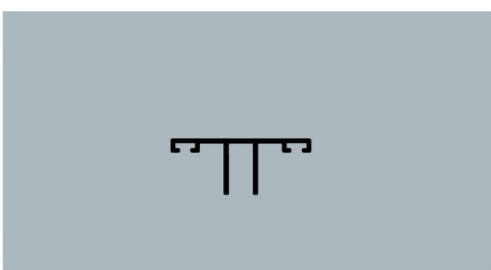	
Beschreibung	Farbe
Profilbreite: ca. 60,0 mm	DB 703 FS - Anthrazit
Profilhöhe: ca. 23,5 mm	
Lagerlängen: 1000 / 2000 / 2500 / 3000 / 3500 / 4050 / 4550 / 5050 / 6050 / 7050 mm	RAL 9006 FS - Weißaluminium

4. Profile und Blenden

Pfosten-Classic




Beschreibung	Farbe
Profilbreite: ca. 120,0 mm Profilhöhe: ca. 150,0 mm Lagerlängen: 2000 / 2500 / 3000 / 3500 / 5010 / 6010 mm	DB 703 FS - Anthrazit
	RAL 9006 FS - Weißaluminium

Pfosten-Softline



Beschreibung	Farbe
Profilbreite: ca. 120,0 mm Profilhöhe: ca. 150,0 mm Lagerlängen: 2000 / 2500 / 3000 / 3500 / 5010 / 6010 mm	DB 703 FS - Anthrazit
	RAL 9006 FS - Weißaluminium

Alu-U-Profil zur Bodenfestigung

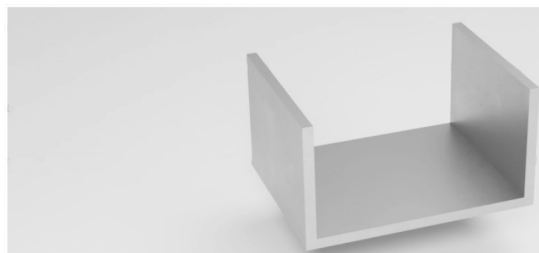





Beschreibung	Farbe
Profilbreite: ca. 110,0 mm Profilhöhe: ca. 60,0 mm Lagerlängen: 75,0 mm	Farbe: Aluminium blank

4. Profile und Blenden





Statikträger

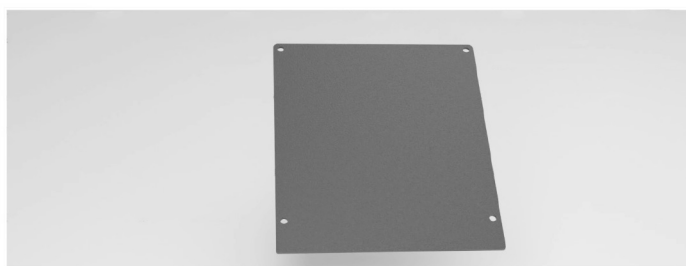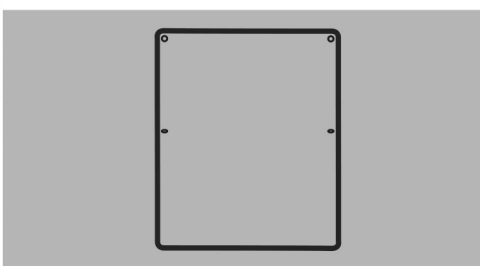			
Beschreibung		Farbe	
Profilbreite:	ca. 159,0 mm	 DB 703 FS - Anthrazit	 RAL 9006 FS - Weißaluminium
Profilhöhe:	ca. 190,0 mm		
Lagerlängen:	6100 / 7100 mm		

Seitenblende Statikträger



			
Beschreibung		Farbe	
Breite:	ca. 159,0 mm	 DB 703 FS - Anthrazit	 RAL 9006 FS - Weißaluminium
Höhe:	ca. 190,0 mm		
Stärke:	ca. 2,0 mm		

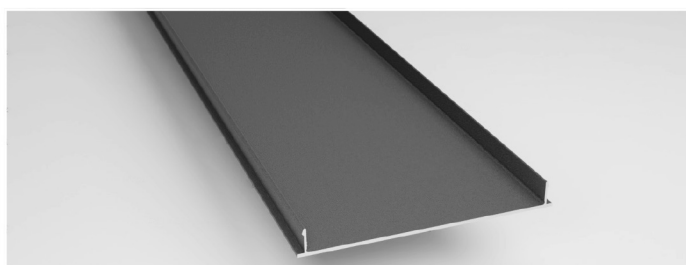Untere Blende für Statikträger / Regenrinne





			
Beschreibung		Farbe	
Profilbreite:	ca. 159,0 mm	 DB 703 FS - Anthrazit	 RAL 9006 FS - Weißaluminium
Profilhöhe:	ca. 17,25 mm		
Lagerlängen:	6100 / 7100 mm		

4. Profile und Blenden

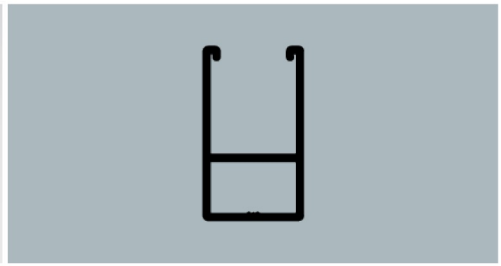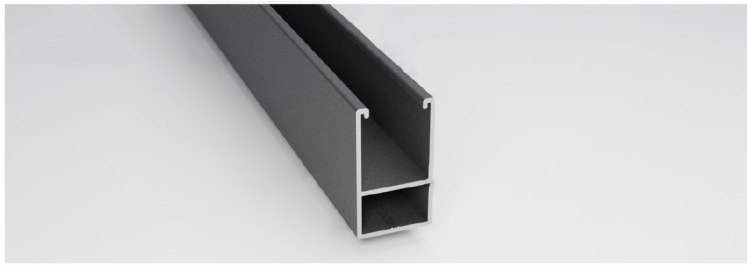
HTF-Profil







Beschreibung	
Profilbreite:	ca. 22,9 mm
Profilhöhe:	ca. 40,0 mm
Lagerlängen:	5030 mm (+6030 mm DB703 FS)

Farbe	
	DB 703 FS - Anthrazit
	RAL 7016 FS - Anthrazit
	RAL 9006 FS - Weißaluminium
	RAL 9016 FS - Weiß


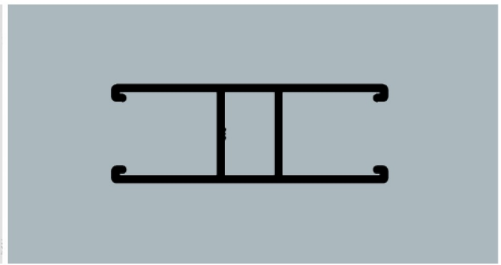
Doppel-HTF-Profil







Beschreibung	
Profilbreite:	ca. 22,9 mm
Profilhöhe:	ca. 65,0 mm
Lagerlängen:	5030 mm (+6030 mm DB703 FS)

Farbe	
	DB 703 FS - Anthrazit
	RAL 7016 FS - Anthrazit
	RAL 9006 FS - Weißaluminium
	RAL 9016 FS - Weiß

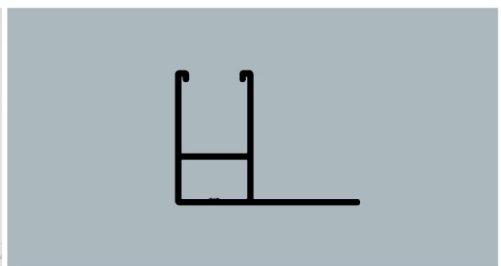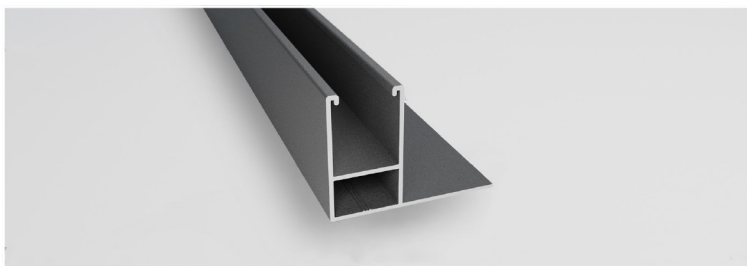LHTF-Profil





Beschreibung	
Profilbreite:	ca. 55,0 mm
Profilhöhe:	ca. 40,0 mm
Lagerlängen:	5030 mm (+6030 mm DB703 FS)

Farbe	
	DB 703 FS - Anthrazit
	RAL 7016 FS - Anthrazit
	RAL 9006 FS - Weißaluminium
	RAL 9016 FS - Weiß

4. Profile und Blenden

Zaunpaneel

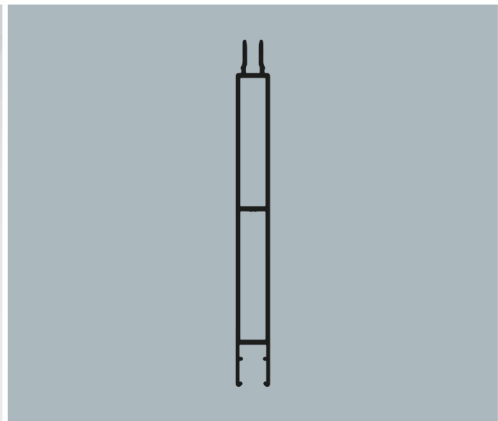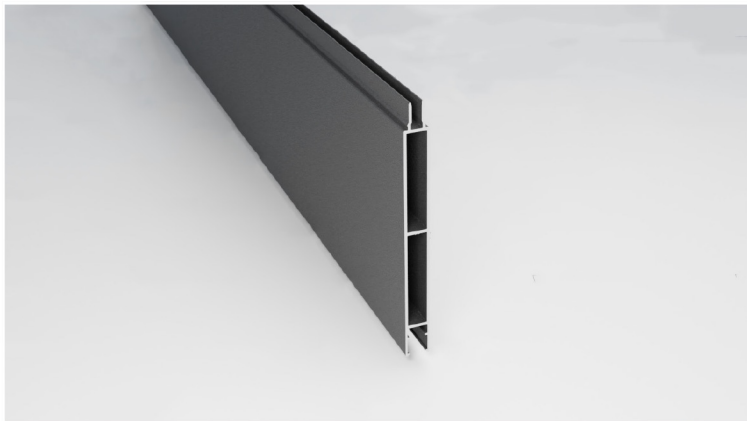

Beschreibung



Profilbreite: ca. 16,0 mm
Profilhöhe: ca. 165,0 mm
Deckhöhe: ca. 150,0 mm
Lagerlängen: 1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000 /
3500 / 5050 / 6050 / 7050 mm

Farbe

DB 703 FS - Anthrazit

RAL 9006 FS - Weißaluminium

Winkel

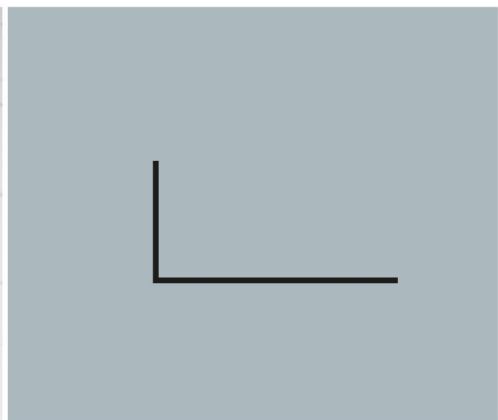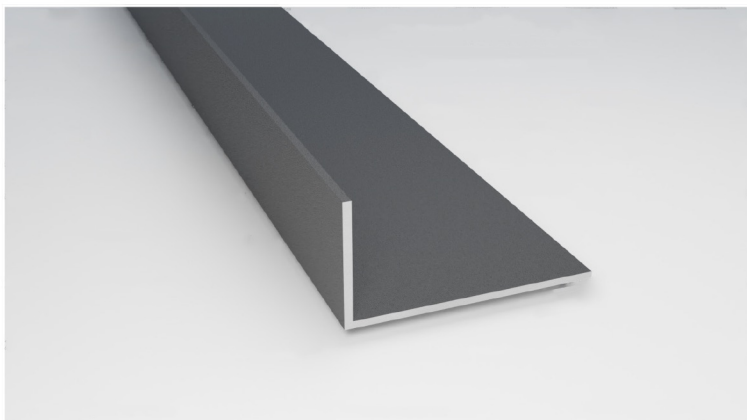

Beschreibung

Breite: ca. 60,0 mm
Höhe: ca. 30,0 mm
Dicke: ca. 1,4 mm
Lagerlängen: 3500 / 7100 mm



Farbe

DB 703 FS - Anthrazit

RAL 9006 FS - Weißaluminium



5. Dichtungen

WA-Dichtung

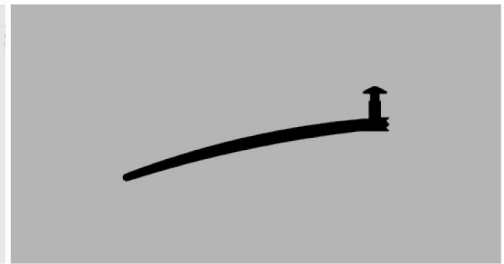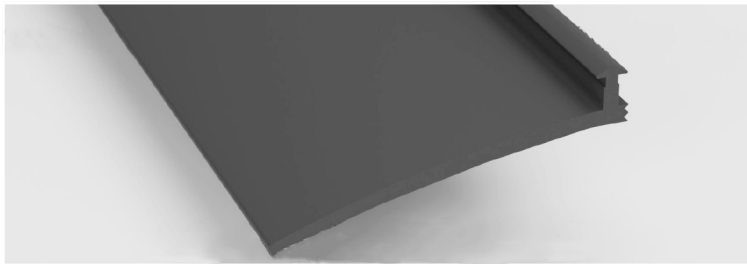


Beschreibung		Farbe
Profilbreite:	ca. 23,5 mm	Schwarz
Profilhöhe:	ca. 66,0 mm	

Rippendichtung

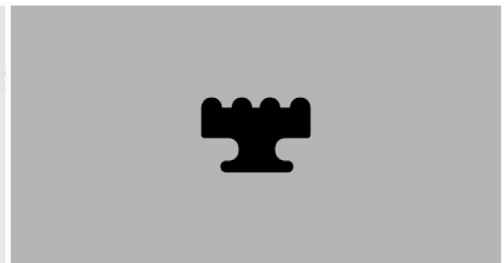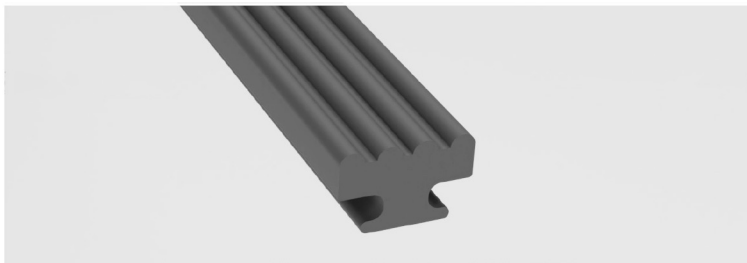

Beschreibung		Farbe
Profilbreite:	ca. 10,8 mm	Schwarz
Profilhöhe:	ca. 7,0 mm	

Lippendichtung

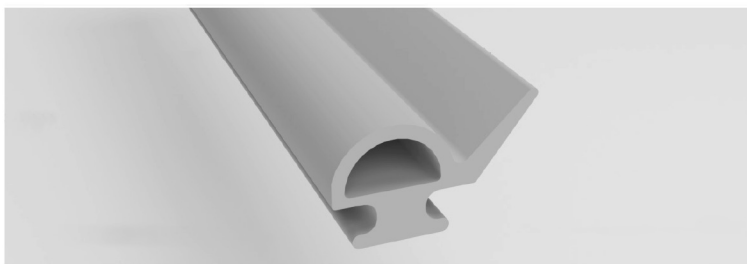

Beschreibung		Farbe
Profilbreite:	ca. 16,0 mm	Hellgrau
Profilhöhe:	ca. 8,0 mm	

6. Zubehör

Zubehör

	Artikelname	Beschreibung	
	LED-Set Flex, dimmbar (Parallelschaltung)	6er	
		9er	
		12er	
	4-Zonen Bedienpanel für LED-Set Flex	Komfortables schalten + dimmen mittels Touch-Sensor Technik. Keine Kabelverlegung notwendig, da Verbindung via Funk.	
	Verlängerungskabel für LED-Set Flex	2 m	
		4 m	
		6 m	
	Schraubenpaket inkl. Abdeckkappen	Inhalt: 50 Stk. Passend für Eindeckung mit Glas oder Stegplatten	
	Abdeckkappen	Inhalt: 50 Stk. Farbe: DB 703 FS - Anthrazit RAL 9006 FS - Weißaluminium RAL 9016 FS - Weiß	
	Stoppwinkel	Farbe: DB 703 FS - Anthrazit RAL 9006 FS - Weißaluminium	
	Abschlußprofil U-16	Farben: DB 703 FS - Anthrazit RAL 9006 FS - Weißaluminium	980 mm
			1200 mm
	Filta-Flo-Band	Rolle á 6.5 m	
		Rolle á 33 m	

6. Zubehör

Zubehör

	Artikelname	Beschreibung
	PVC-Fallrohr	Lagerlängen: 4000 mm, 80 mm ADM
	PVC-Laubsammler	Grau, 80mm ADM
	PVC-Bogen	Grau, 90°, 80 mm ADM
	Lackstift	Inhalt: 12 ml Farbe: DB 703 FS - Anthrazit
	Lackspraydose	Inhalt: 400 ml Farbe: DB 703 FS - Anthrazit RAL 9006 FS - Weißaluminium
	Einzelstatik	Erstellung einer objektbezogenen Statik durch unsere Statik Software