


Ganzglas-Schiebesysteme

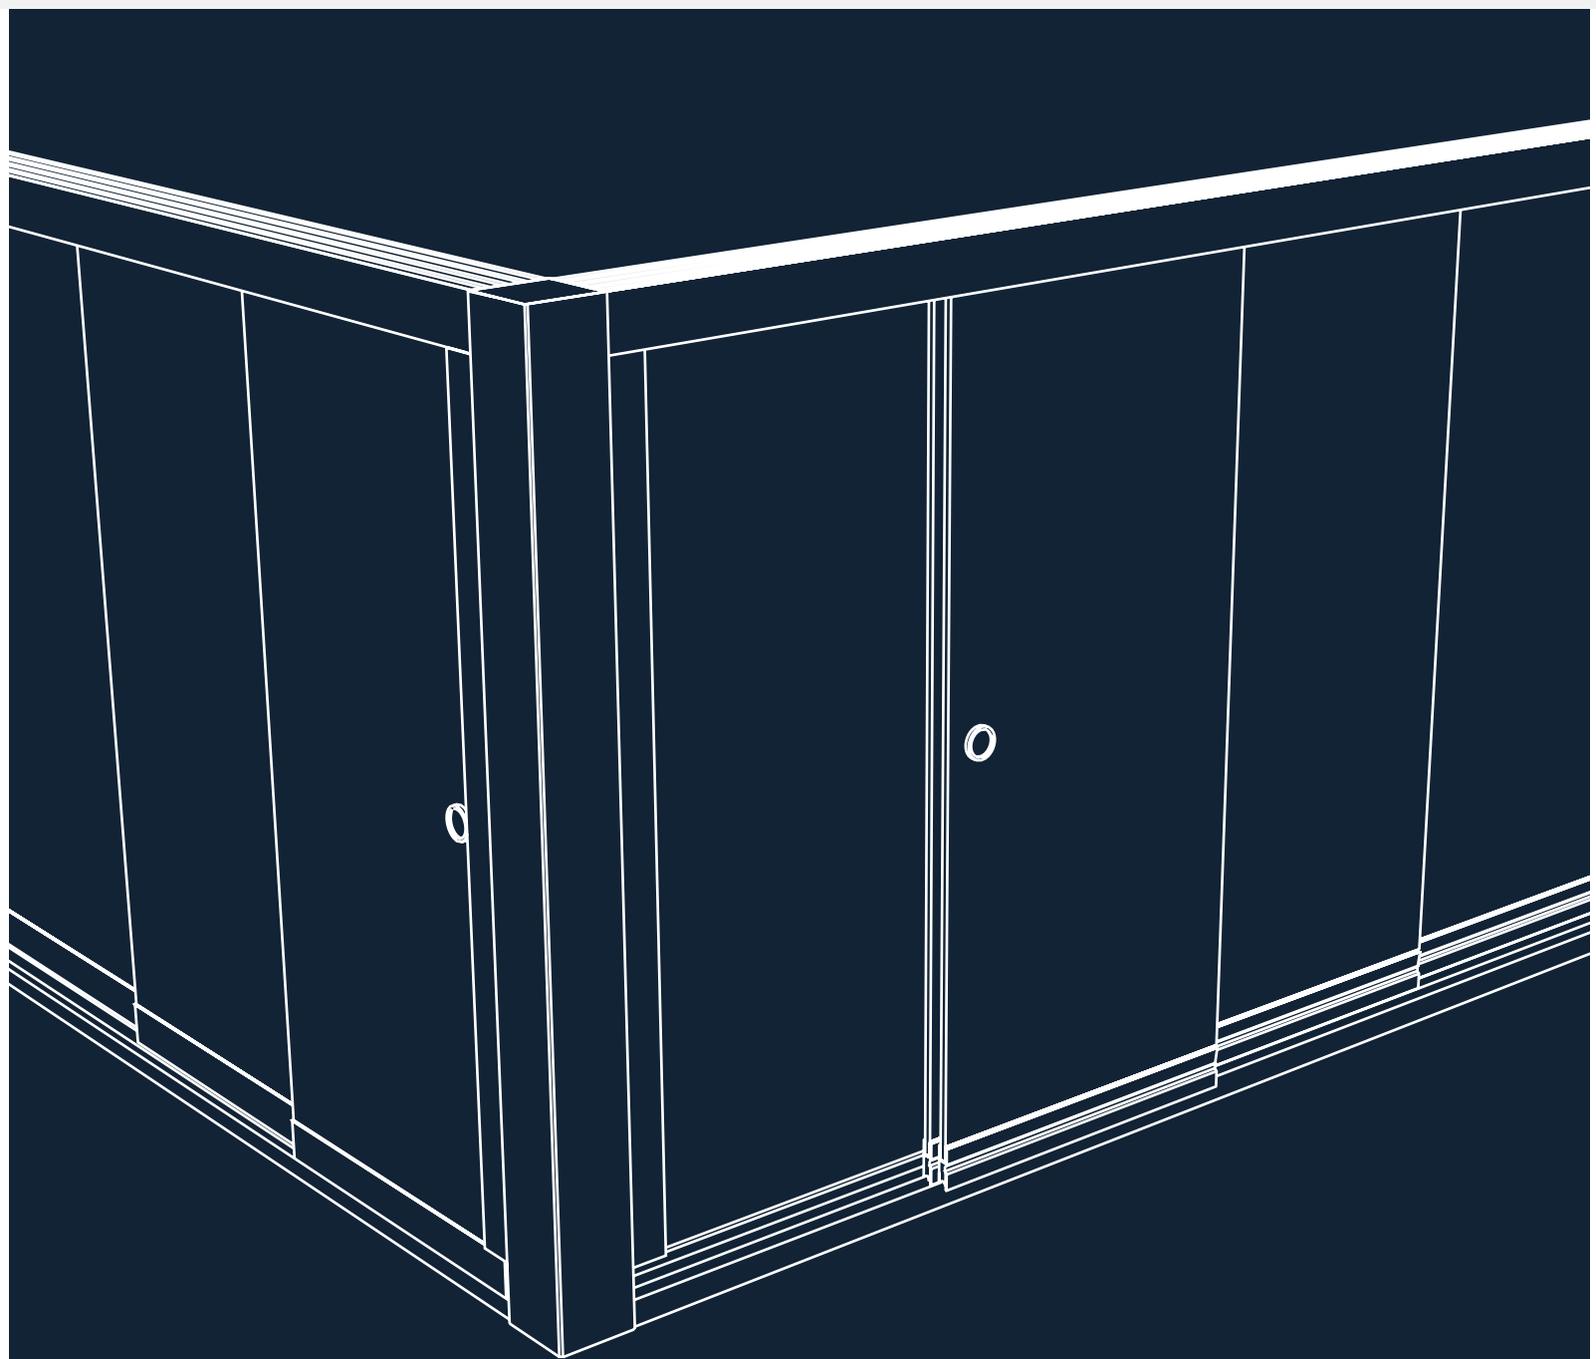

SELKA
EDELSTAHL + GLAS

Selka Glas Edelstahl GmbH

Ruhrstraße 118

58739 Wickede (Ruhr)



+49 2377 911400

info@selka-edelstahl.com

www.selka-edelstahl.com


Einzelartikel

Obere Führungsschiene 3-Spurig

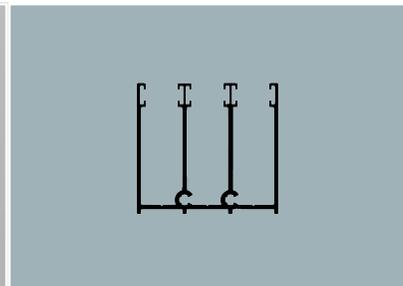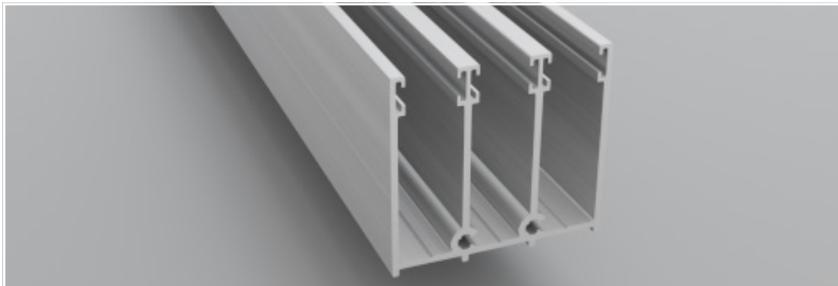

Beschreibung	Farbe
<p>Profilbreite: ca. 59,9mm Profilhöhe: ca. 55,0mm Lagerlängen: 3050mm + 6110mm</p> <p>Passende Bürstendichtung 6,7mm x 4mm finden Sie bei Zubehör auf Seite 8.</p>	 Pressblank
	 Weiß RAL 9016 FS
	 Weißaluminium RAL 9006 FS
	 Anthrazit RAL 7016 FS
	 Anthrazit DB 703 FS
	 weitere Farben auf Anfrage

Untere Führungsschiene 3-Spurig


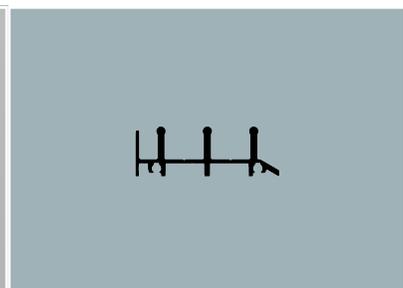


Beschreibung	Farbe
<p>Profilbreite: ca. 59,9mm Profilhöhe: ca. 20,6mm Lagerlängen: 3050mm + 6110mm</p>	 Silber eloxiert

*Alle Preise gelten zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer


Einzelartikel

Obere Führungsschiene 4-Spurig

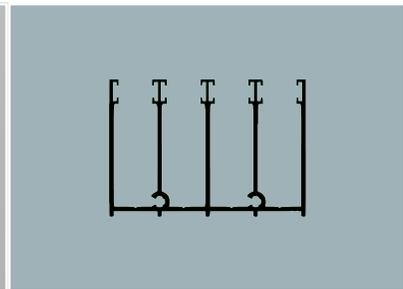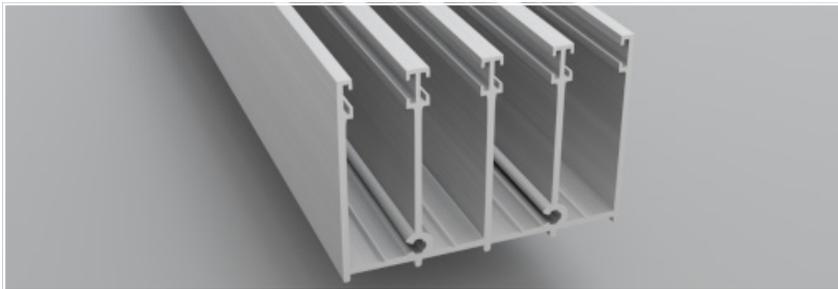

Beschreibung		Farbe	
Profilbreite:	ca. 79,2mm		Pressblank
Profilhöhe:	ca. 55,0mm		Weiß RAL 9016 FS
Lagerlängen:	4050mm + 7000mm		Weißaluminium RAL 9006 FS
Passende Bürstendichtung 6,7mm x 4mm finden Sie bei Zubehör auf Seite 8.			Anthrazit RAL 7016 FS
			Anthrazit DB 703 FS
			weitere Farben auf Anfrage

Untere Führungsschiene 4-Spurig


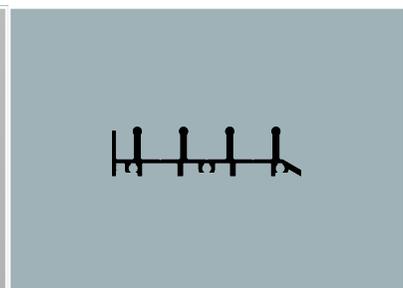


Beschreibung		Farbe	
Profilbreite:	ca. 79,2mm		Silber eloxiert
Profilhöhe:	ca. 20,6mm		
Lagerlängen:	4050mm + 7000mm		

*Alle Preise gelten zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer


Einzelartikel

Obere Führungsschiene 5-Spurig

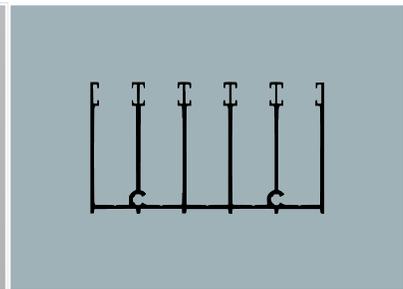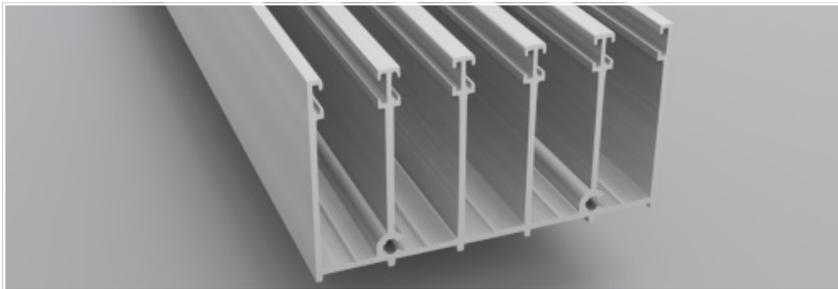

Beschreibung		Farbe	
Profilbreite:	ca. 98,5mm		Pressblank
Profilhöhe:	ca. 55,0mm		Weiß RAL 9016 FS
Lagerlängen:	5050mm		Weißaluminium RAL 9006 FS
Passende Bürstendichtung 6,7mm x 4mm finden Sie bei Zubehör auf Seite 8.			Anthrazit RAL 7016 FS
			Anthrazit DB 703 FS
			weitere Farben auf Anfrage

Untere Führungsschiene 5-Spurig


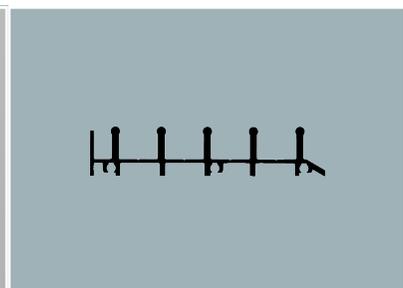


Beschreibung		Farbe	
Profilbreite:	ca. 98,5mm		Silber eloxiert
Profilhöhe:	ca. 20,6mm		
Lagerlängen:	5050mm		

*Alle Preise gelten zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer


Einzelartikel

Obere Führungsschiene 6-Spurig

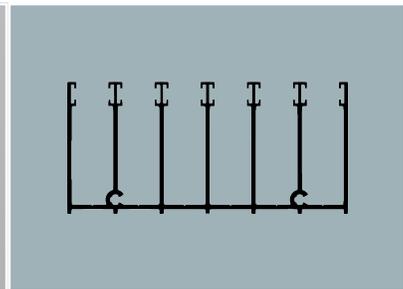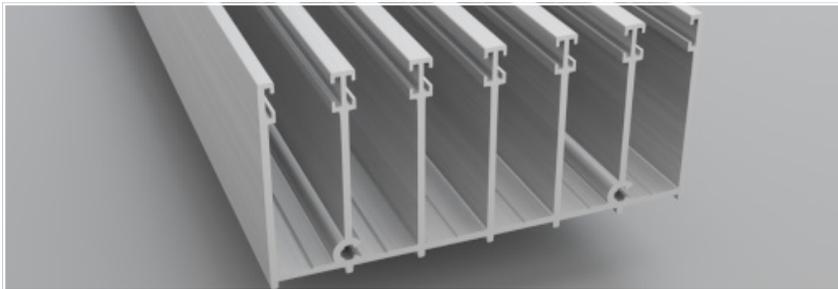

Beschreibung		Farbe	
Profilbreite:	ca. 117,8mm		Pressblank
Profilhöhe:	ca. 55,0mm		Weiß RAL 9016 FS
Lagerlängen:	6050mm		Weißaluminium RAL 9006 FS
Passende Bürstendichtung 6,7mm x 4mm finden Sie bei Zubehör auf Seite 8.			Anthrazit RAL 7016 FS
			Anthrazit DB 703 FS
			weitere Farben auf Anfrage

Untere Führungsschiene 6-Spurig

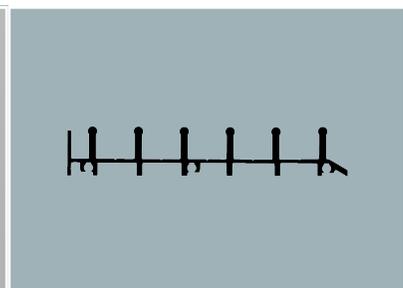


Beschreibung		Farbe	
Profilbreite:	ca. 117,8mm		Silber eloxiert
Profilhöhe:	ca. 20,6mm		
Lagerlängen:	6050mm		

*Alle Preise gelten zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer


Einzelartikel

U-Endprofil mit Bürstenaufnahme

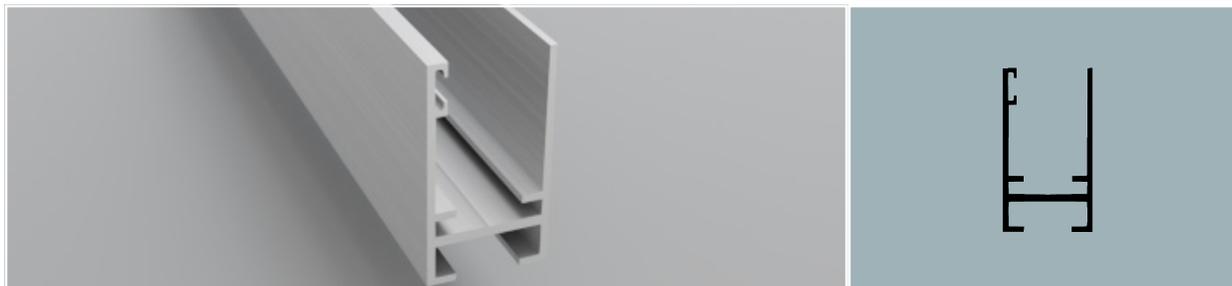

Beschreibung	Farbe
Lagerlängen: 2500mm + 5010mm	 Pressblank
Wird an den Pfosten oder die Hauswand geschraubt und dient als Einlaufprofil der ersten und letzten Glasscheibe.	 Weiß RAL 9016 FS
Passende Bürstendichtung 6,7mm x 10mm finden Sie bei Zubehör auf Seite 8.	 Weißaluminium RAL 9006 FS
	 Anthrazit RAL 7016 FS
	 Anthrazit DB 703 FS
	 weitere Farben auf Anfrage

U10-Aluprofil mit Bürstenaufnahme

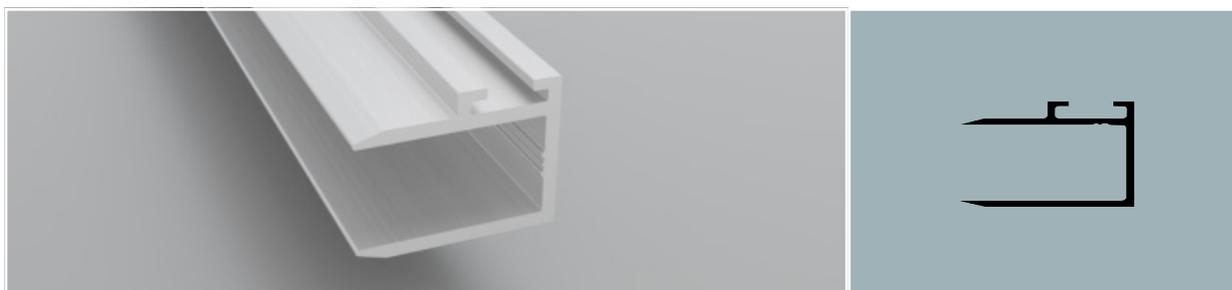


Beschreibung	Farbe
Lagerlängen: 2500mm + 5010mm	 Silber eloxiert
Profil wird vertikal auf die Glasscheibe gesteckt und schützt vor Zugluft zwischen den Scheiben.	
Passende Bürstendichtung 6,7mm x 10mm finden Sie bei Zubehör auf Seite 8.	 weitere Farben auf Anfrage

*Alle Preise gelten zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer


Einzelartikel

Laufwagen - und Glasprofil (H)

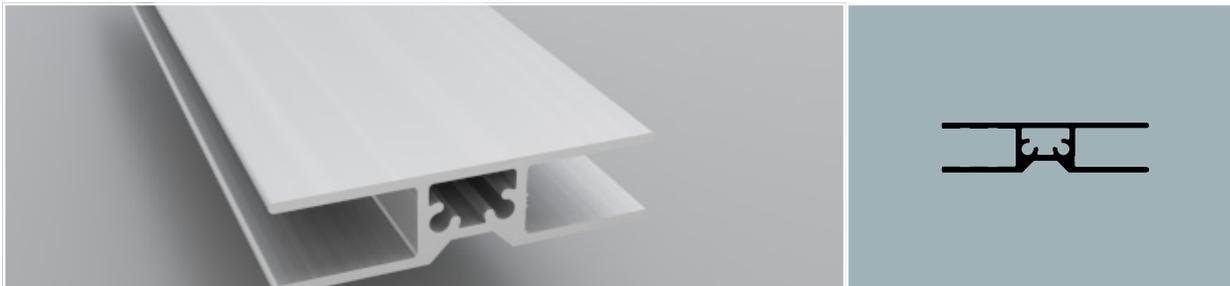

Beschreibung	Farbe
<p>Lagerlängen: 1010mm + 4150mm</p> <p>Gerippte Innenseite für U-Dichtung + Glas</p> <p>Glatte Innenseite für Laufwagen</p> <p>Passende U-Dichtung, Laufwagen, Blenden- /Mitnehmersets finden Sie bei Zubehör auf Seite 8.</p>	 Pressblank
	 Weiß RAL 9016 FS
	 Weißaluminium RAL 9006 FS
	 Anthrazit RAL 7016 FS
	 Anthrazit DB 703 FS
	 weitere Farben auf Anfrage

Beispielbild

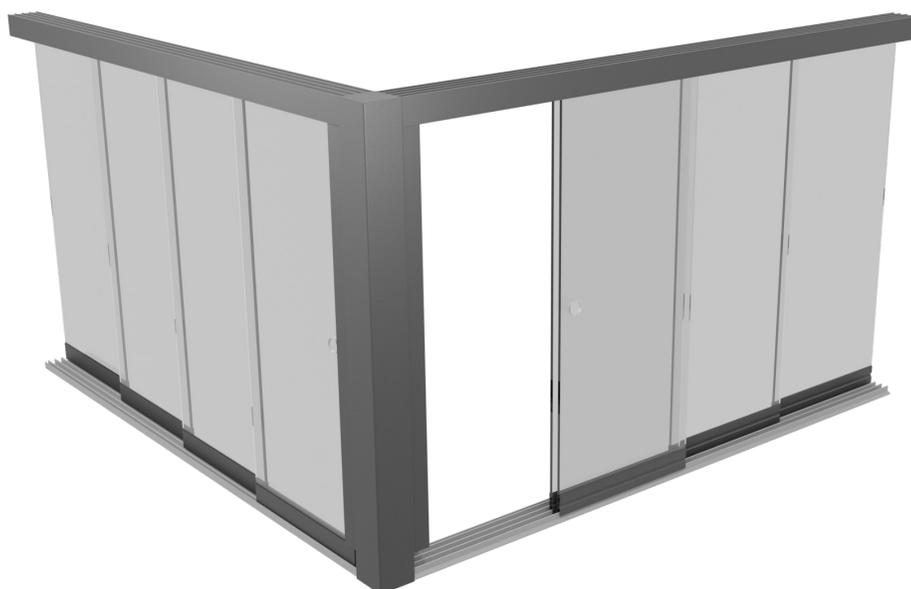

*Alle Preise gelten zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Einzelartikel

Zubehör

	Artikelname	Beschreibung
	Bürstendichtung 6,7mm x 4mm, schwarz	Passend zu der oberen Führungsschiene Rollen à 450m Zuschnitt
	Bürstendichtung 6,7mm x 10mm, grau	Passend zu U-Endprofil und U10-Profil Rollen à 200m Zuschnitt
	U - Dichtung, schwarz	Passend zu Laufwagen- und Glasprofil Rollen à 50m Zuschnitt
	Laufwagen	Bis Max. 120 kg Belastung, höhenverstellbar Passend zu Laufwagen- und Glasprofil
	Alu - Blenden - Set für Laufwagen- und Glasprofil	1 Set besteht aus: 2x Alublende gerade , silber eloxiert 4x Schrauben
	Mitnehmer - Set für Laufwagen- und Glasprofil	1 Set besteht aus: 1x Alublende mit seitlicher Nase, silber eloxiert 1x Kunststoffabstandhalter, schwarz 4x Schrauben
	Edelstahl - Griffmuscheln zum Aufkleben	1 Set besteht aus: 2x Griffmuscheln ø65mm, selbstklebend
	Edelstahl - Griffmuscheln zum Schrauben	1 Set besteht aus: 2x Griffmuscheln ca. ø60mm, schraubbar Glasbohrung ø50mm erforderlich
	Einscheiben-Sicherheitsglas(ESG), 10mm stark, klar	Glasscheiben, 10mm stark, klar (andere Ausführungen auf Anfrage) im Zuschnittmaß, alle Kanten poliert

*Alle Preise gelten zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer